

# iCON™

The new face of ventilation

## Styl jako standard

Standardní řadu ledově bílých matných ventilátorů nyní nově doplňují další tři: **stříbrný, zlatý a antracitový**. Všechny nové modely jsou nabízeny bez podmínky odebrání většího množství. Nejen jedinečným designem, ale i barvou nyní můžete doladit Vaši koupelnu tak, aby odpovídala přesně Vaším potřebám.


Kdyby ani toto nestačilo, nabízí Airflow dodání iCON ventilátorů ve Vámi navržených barvách a kombinacích. Zde je však podmínkou minimální množství 50-ti kusů

## Základní technická data řady iCON

Typ	Velikost	Potrubí	Příkon	Napájení	Max. průtok	Max. tlak
ICON 15	197 x 40 mm	Do 4 m	14,5 W	230 V	76 m <sup>3</sup> /hod	30 Pa
ICON 30	225 x 43 mm	Více než 9 m	30 W	230 V	118 m <sup>3</sup> /hod	80 Pa
ICON 60	280 x 55 mm	Více než 9 m	75 W	230 V	260 m <sup>3</sup> /hod	135 Pa

## Barevné provedení


Barva/obj.č.	iCON 15	iCON 30	iCON 60
Bílá - standard	72000	72001	72002
Stříbrná	72003	72006	72017
Zlatá	72004	72007	-
Antracitová	72005	72008	72019

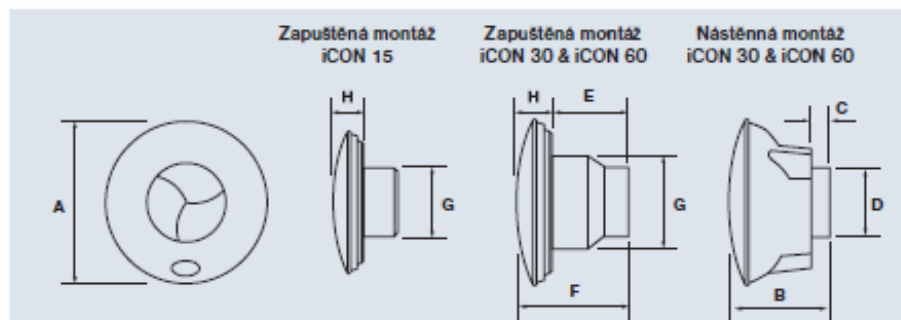

#### ROZMĚRY (mm)

Modul	A	B	C	D	E	F	G	H
iCON 15	197	-	-	-	52	92	100	40
iCON 30	225	141,3	29,4	97,5	100,9	144,3	147,9	43
iCON 60	280	165,4	46,5	147,9	115	170,3	176,8	55

#### CHARAKTERISTIKY VENTILÁTORŮ

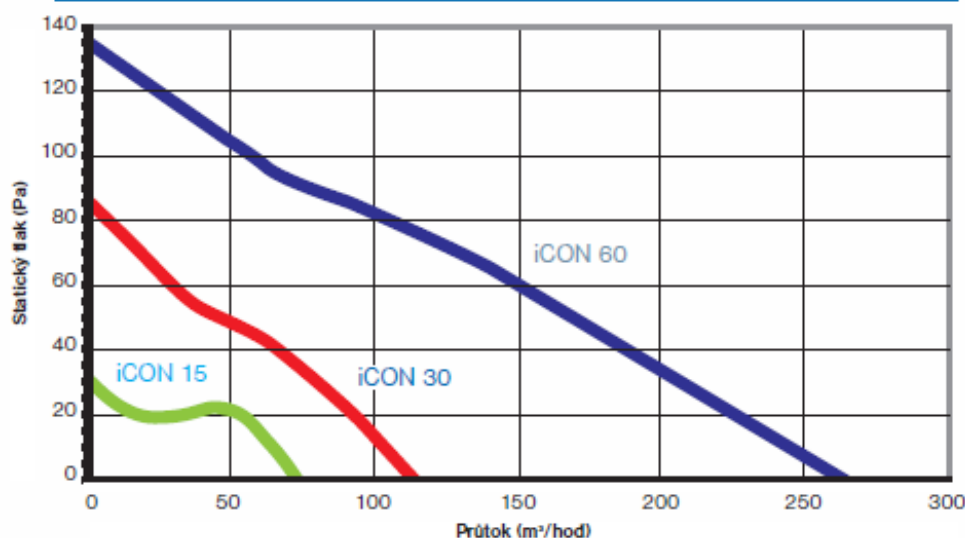

#### TECHNICKÁ DATA

	iCON 15	iCON 30	iCON 60
Obj.č.	72000	72001	72002
Max. průtok (m³/hod)	76	118	260
Max. tlak (Pa)	30	80	135
Akust. tlak (dB(A)/3m)	35	34,5	44,5
Oběžné kolo	axiální	Kombinace axiální/radiální	Kombinace axiální/radiální
Montáž	zapuštěná	Nástěnná i zapuštěná	Nástěnná i zapuštěná
Hmotnost (kg)	0,74	1,11	1,97
Výstup (průměr v mm)	100	100 nebo 150	150
Příkon (W)	14,5	30	75
Standardní napájení	230 V/1P/50 Hz	230 V/1P/50 Hz	230 V/1P/50 Hz
Max. teplota okolí (°C)	40	40	30
Krytí	☐, ⚠, IPX4	☐, ⚠, IPX4	☐, ⚠, IPX4



Stříbrný



Zlatý



Antracitový



Fotbalový



Chrom